

Montageanleitung / Fitting instructions

S20, S25 & S30 Passend für / Fits at:

Fahrzeuge mit 22mm (22,2) Lenker und Bohrungsabstand von 32-40mm.
Vehicles with 22mm (22,2) handlebar and hole distance of 32-40mm.

F22a & F30a Passend für / Fits at:

Fahrzeuge mit 28mm (28,6) Lenker und Bohrungsabstand von 37-46mm.
Vehicles with 28mm (28,6) handlebar and hole distance of 37-46mm.

Lieferumfang / content of delivery:

2x Lenkererhöhung / handlebar risers (1)
2x Obere Klemmung / top clamps (2)
4x Innensechskantschraube / Allen bolt
M8x45 [S20], M8x50 [F22a, S25], M8x55 [F30a, S30]
4x Schraubekappen / screw hat
1x Allgemeine Betriebserlaubnis / Product certificate
1x Montageanleitung & Montagehinweise / Fitting instructions

1. Demontage / removing

Entfernen Sie die obere Hälfte der Lenkerbefestigung.
Remove the upper handlebar clamp.

2. Montage / mounting

Lenkererhöhungen (1) einsetzen, siehe Abbildung rechts. Lenker einsetzen, ausrichten und mit oberer Klemmung (2) befestigen.
Insert handlebar risers (1), see illustration on the right. Insert the handlebar, align it and secure it with the upper clamp (2).


Schrauben und Sicherheit / Screws and safety:

Die beiliegenden Schrauben **gleichmäßig** mit folgendem Drehmoment befestigen: **23Nm**
Fix the enclosed screws **evenly** with the following torque: **23Nm**

3.

Hinweis: Es handelt sich hierbei um universelle Bauteile. Für manche Fahrzeuge liegt zusätzliches Montagmaterial bei. Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungsschlauch, Züge und Kabel weder spannen noch scheuern.

Advice: These are universal risers. Additional assembly material is included for some vehicles. Once the risers are installed, make sure to check when the handlebars are at full steering angle, that there is no tension on the throttle cable, clutch and brake lines/hoses and that none of these rub on other components.

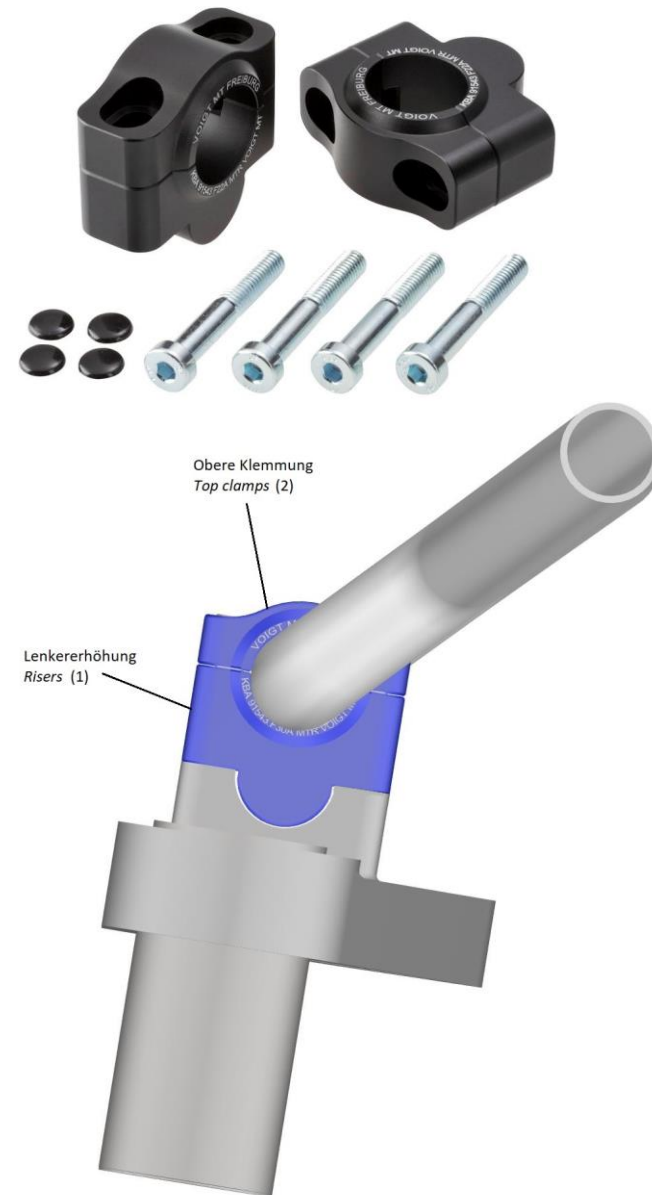

Ergänzende Montageinformation zu VMT Lenkererhöhungen: *Supplementary assembly instructions for VMT handlebar risers:*

Lieferumfang / content of delivery:

-2x Ausgleichsdistanzen / Spacer parts

Bitte verwenden Sie diese Ausgleichsdistanzen wie auf folgenden Grafiken,
wenn ein Höhenversatz der Auflagefläche besteht.

*Please use these compensation distances as on the following graphics if
there is a height offset of the contact surface.*

